

MAKE
YOUR
LIFE A
HOLIDAY



ALL-IN-ONE PROFI POOL WHIRLEN - SCHWIMMEN - FUN

ZWEI ZONEN

MIRNA deep 60 DUO - PRO



Maße 592 x 235 x 154 cm
Leergewicht 1374 kg
Wassermenge 9300 l
Massageplätze 4

Gegenstromdüsen QUAD TurboJets
Gegenstrompumpen 2 x 3,5 PS + 1 x 3 PS mit
10 Stufen Invertersteuerung

Massage-Pumpen 2 x 2 PS
Massage-Düsen 35
Luftgebläse 400 W, Vorwärmefunktion
Luftdüsen 12

Umwälzung je Zone 0,5 PS Zirkulationspumpe
Heizung je Zone 3 kW
Desinfektion je Zone ASD - Aktivsauerstoff mit Ein-
waschkammer, wartungsfrei
Reinigung je Zone 2 x EGO³ Filterkartuschen
Bedienung je Zone TouchDisplay TP 10 mit Wifi
und App-Nutzung

Grundkonstruktion Galvanisierter Stahlrahmen
ABS-Bodenwanne inkl.
Dämmung Vollschäum-Isolierung
HI-Thermo-Abdeckung mehrteilig, Kindersicherung
Winterschutzhülle inkl.
XL-Unterwasserspots 2
Wasserlinien-LEDs 14
LED-Reglerbeleuchtung inkl.
LED-Wasser-Fontainen 3
Handlauf (Edelstahl) 2
HeatPump-ready inkl.
Schwimmangel Base inkl.



2024

**BEST
PREIS**

Garantie

Mirna Jukic



f WHIRLPOOL
SWIM SPA
@ SAUNA



MEGASTORES

BETA-WELLNESS.COM

VOLLAUSSTATTUNG & QUALITÄT

SCHWIMMTRAINING TECHNOLOGIE FÜR PROFIS



TURBO™ QUAD Gegenstromdüsen im Wabendesign sorgen für gleichmäßigen, kraftvollen Wasserstrahl



10 PS Inverterpower mit 10 Stufen **Geschwindigkeitsregelung** für professionelles, ausdauerntes Schwimmen

ULTRA THIN MASSAGEJETS



Innovative **Slimfit Massagedüsen** ermöglichen optimalen Sitzkomfort mit stufenloser Wasserdruckregelung

SPATECH™ MIT WIFI APP




Intuitive **Touch Screen** Bedienung mit **App-Anbindung** für die Kontrolle aller Funktionen und Energiespar-Modi

GLASKLARES WASSER



Wartungsfreie **ASD-O3-Desinfektion** gepaart mit dem **EGO³ Vorfiltersystem** reinigen und entkeimen vollständig

ENERGIE EFFIZIENZ

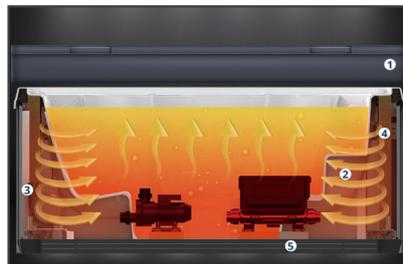

5-stufiges „Platinum-Lock“ Vollschaum Isoliersystem - basierend auf jahrzehntelang bewährter Kühlschrankschrank-Isolier-Technologie:

- Isolierte ABS-Kunststoffwanne
- Dreilagige-Wärmeschutz Verkleidung
- Platinum Lock Isoliermaterial aus 25 mm hochdichtem Schaumstoff und einem 1 mm starken Alu-Hitzeschild
- Konische HI-Abdeckung mit Andruckgurte, versperrbar
- Weichzell-Vollausschäumung

LED MULTILICHTSTIMMUNG




MODELL FARBE



BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

- ✓ **STROM:** 2 x 5 poliges Kabel / 2,5mm² Drahtstärke / 3 x 16 Amp. C-Sicherung (bei max. 25 m Kabellänge); Anschluss direkt an die Steuerungsboxen des Pools
- ✓ **WASSER:** kein fixer Anschluss für Zu- oder Ablauf; Entleerung mittels Tauchpumpe
- ✓ **UNTERGRUND:** absolut eben und befestigt; idealerweise 15cm Betonplatte mit einer Flächenbelastung von ca. 600 - 800 kg/m²
- ✓ **ZUGÄNGLICHKEIT:** freier Zugang zum Aufstellort (Kraneinbringung, Zufahrt, Gebäude, Bäume, Hochleitungen) muss gewährleistet sein
- ✓ **POOL-ABDECKUNG:** achten Sie bereits bei der Planung auf die Positionierung, Ablage und Bedienung der Abdeckung
- ✓ **EIN- UND VERBAU:** der Technikbereich muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben - idealerweise auf allen 4 Seiten; Schacht darf nicht geflutet werden

>>> siehe modellspezifische Architektenzeichnung!

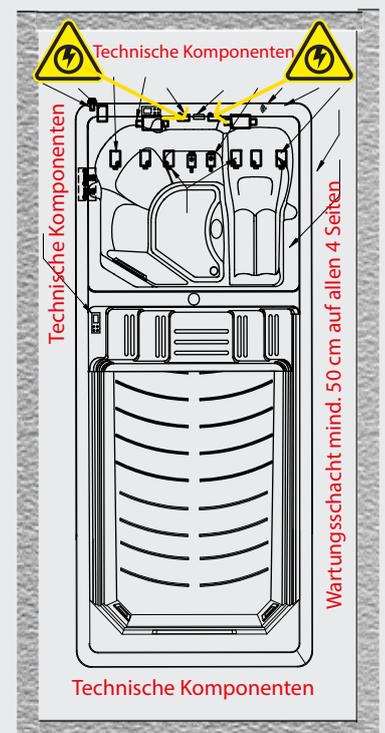

VERLÄNGERTE GARANTIE:

- 7 Jahre - Schalenkern
- 5 Jahre - Schalenoberfläche
- 2 Jahre - Technik, Elektronik, Rohrleitungen, Undichtheiten, Verkleidung & Abdeckung